

CINTA ACERADA 3/4"

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÍTEM

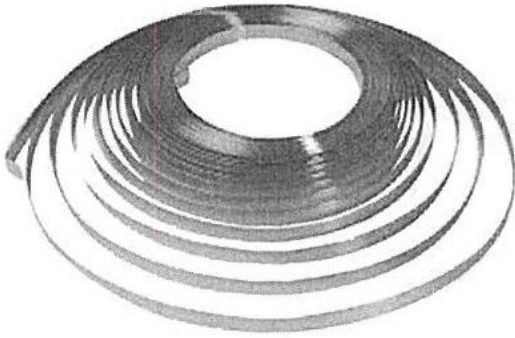
El material se utilizará para la sujeción de elementos de Planta Externa, tales como, cajas de dispersión, canales de subida a poste, NAPs, etc.

TIPO DE MATERIAL

VERTICAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NUMERO	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	De acero inoxidable que cumpla con cualquiera de las siguientes normas: - Norma AISI 201 - Norma AISI 304 - Norma EN 10088 – 2 (numérica 1.4301) con los siguientes valores mínimos: - Resistencia a la tensión mínima de 600 N/mm ² - Elongación (límite elástico) mínimo de 250 N/mm ² - Alargamiento (ruptura) mínimo del 40%.
2	Bordes totalmente redondeados.
3	MEDIDAS: Ancho: 3/4 pulg. ó 19.05 mm. Espesor: 0.030 pulg. Largo: mínimo 30 m. por rollo.
	EMBALAJE
4	Cada rollo debe venir en una caja de cartón resistente biodegradable que permita mantener en perfecto estado la cinta acerada en el transcurso de su utilización. En la caja estará perfectamente visible la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> • CNT E.P. • Número de contrato • Nombre del fabricante • Identificación del material • Año de fabricación, expresada en cuatro cifras • Peso bruto en Kg. • Código SAP

5	 <p data-bbox="772 833 916 896">Gráfico No 1 Referencial</p>
---	--

HISTORIAL DE LA FICHA:

FECHA DE CREACIÓN: (08/12/2009)

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: (26/06/2016)